

POJEDYNCZE KLIMATYZATORY ŚCIENNE - TYPU SPLIT




- **wyбір trybu pracy** (chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie) działa na podstawie parametrów powietrza wewnętrznego
- **tryb pracy cichej "SLEEP"** zmniejsza hałas powodowany wpływem powietrza z jednostki wewnętrznej
- inteligentne i logiczne wyczuwanie ciała człowieka, **"I FEEL"** unika się zbędnego przechładzania lub przegrzewania, co prowadzi do **oszczędności energii**;
- **regulacja prędkości powietrza i kierunku nadmuchu** manualnie (w poziomie) oraz za pomocą pilota (górze/dół);
- **24 godzinny programator** - włączenie/wyłączenie klimatyzatora;
- **niski poziom hałasu** - konstrukcja łopatek wentylatora o dużej średnicy zmniejsza obroty robocze, zapewniając dalszą redukcję poziomu hałasu przy takim samym uzysku powietrza; najniższy poziom hałasu w trybie roboczym wygodnego uspienia wynosi jedynie 28 dB - wyjątkowo cicho;
- **prosta obsługa** - zdalne sterowanie sygnalizowane jest łatwymi do zrozumienia symbolami, co powoduje, że obsługa jest prosta i wygodna
- **bezpieczeństwo i niezawodność** - system sterowania wykorzystuje obwód zabezpieczenia przed nadmiernym napięciem, który może skutecznie chronić klimatyzator nawet w przypadku uderzenia pioruna albo skrajnie wysokich zmian napięcia; dodatkowo, skrzynka elektryczna z metalowej blachy może skutecznie usuwać przebiegi elektromagnetyczne, tak, że system sterowania może być sterowany dokładnie tak, jak tego żąda klient;
- proekologiczny czynnik chłodniczy R407C;
- **3 lata gwarancji** na sprężarki.




Model		MSW09-7CREN	MSW12-7AREN	MSW18-7AREN	MSW24-7AREN	MSW32-9ARFN
Wydajność chłodzenia	W	2500	3500	5100	6500	8500
Wydajność ogrzewania	W	2900	3800	5600	7000	9300
Moc znam.(chł/ogrz)	W	950 / 980	1140 / 1170	1950 / 1990	2560 / 2590	3250 / 3300
Prąd znam. (chł/ogrz)	A	4,2 / 4,3	6,1 / 6,2	8,9 / 9,0	11,6 / 11,7	14,8 / 15,0
Przepływ powietrza	m ³ /h	420	520	800	1000	1200
Wyd. osuszania (il.wody)	dm ³ /h	1	1,2	2	2,8	3,5
Wymiary zewnętrzne (j.wew.,j.zew)	W (mm)	750/600	750/830	1000/830	1035/850	1250/880
	H (mm)	250/490	250/545	320/545	320/610	320/790
	D (mm)	180/230	180/255	198/255	215/290	230/360
Masa (netto) (wew/zew)	kg	9/28	11/34	15/40	16/48	19/75
Poziom hałasu (wew/zew)	db(A)	38/53	40/55	43/56	45/56	48/58
Napięcie zasilające	V, Hz	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	380, 50

JENDOSTKA WEWNĘTRZNA

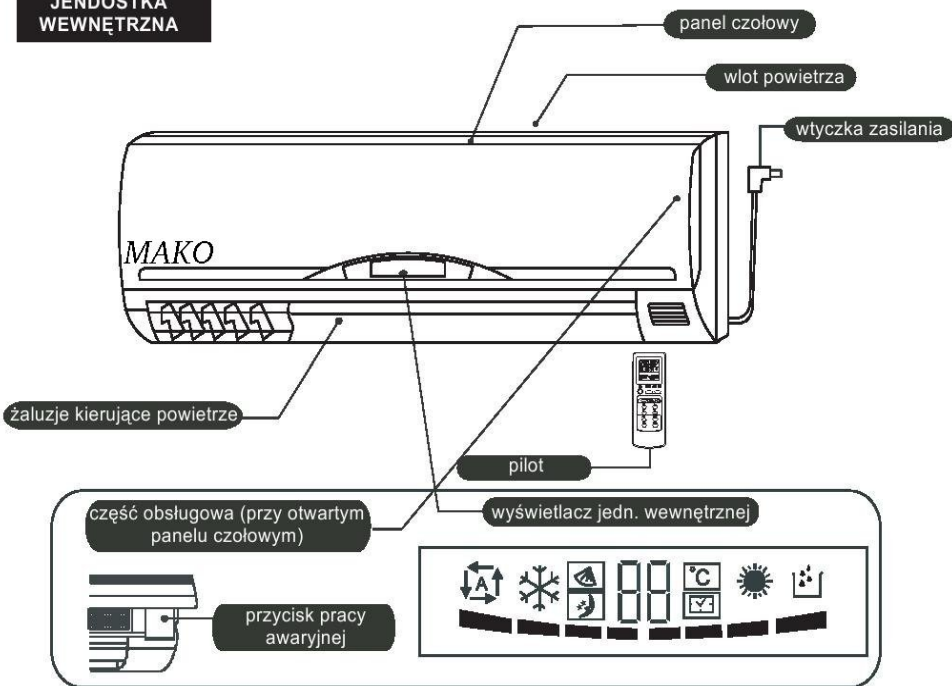

JENDOSTKA ZEWNĘTRZNA

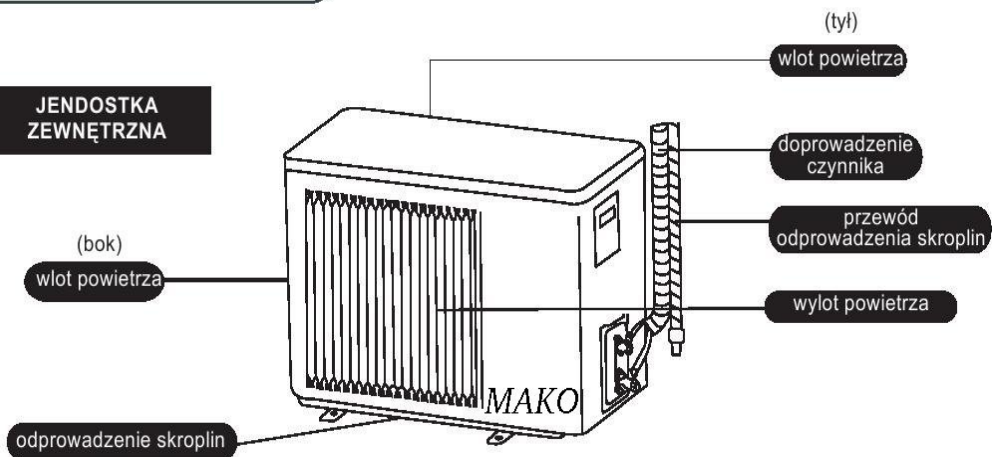

PILOT STERUJĄCY

